


# 合成マクラギ用キリ

※(珪砂含有マクラギを除く)

仕様		
刃 径	φ19mm	φ15.5mm
塗装色	ブルー	オレンジ
全 長	350mm	
ネジ丈	180mm 穴明け深さ110mmに目印ライン有	
シャンク径	六角軸11mm	
材 質	ハイス鋼 (ハイスピードスチール)	

※珪砂含有マクラギの内容につきましては  
お問い合わせください

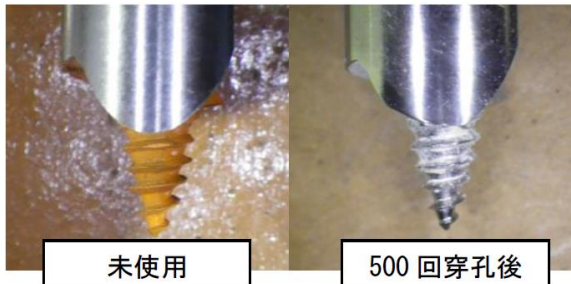

## ◆500回穿孔テスト◆

条件

□合成マクラギ 140mm貫通テスト  
(滑り止め処理なしマクラギ)

□乾燥状態

穿孔時間 (1回分)

■1回目約10秒

■300回目~500回目 10秒~12秒

■穿孔能力に大きな変化なし

※弊社独自のテスト結果によるもので、全ての  
使用条件において、性能を保証するものでは  
ありません


合成マクラギ用キリ ●  
④ 鉄友工業株式会社




φ15.5キリ2本 専用ケース付

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

合成マクラギ用キリ ●  
④ 鉄友工業株式会社



φ19.0キリ2本 専用ケース付



鉄友工業株式会社 [www.tetsuyu.co.jp](http://www.tetsuyu.co.jp)

■東京 ■新潟 ■高崎

- 本社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 シモジンパークビル・アネックス 3F  
TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425 JR: 054-3431 / 054-3121
- 新潟支社 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-5・4F TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466 JR: 041-3258
- 高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431 TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116 JR: 043-2588



登録: 本社・高崎工場  
鉄道保線機械器具の設計・  
製造・販売・保守・改造  
鉄道保安用品及び  
鉄道測定器具の販売  
鉄道保守車両の  
製造委託・販売・保守