

ハイパーレールカッター緊張器併用型 TPK-365




チップソー1枚と専用ケース付き

レール緊張器をセットした状態でレール切断作業が可能
(レール緊張器をセットしていない状態でも可)


- 安全性向上
- 時間短縮
- 環境配慮
- 再研磨可能

カバーは
選べる **4色!!**

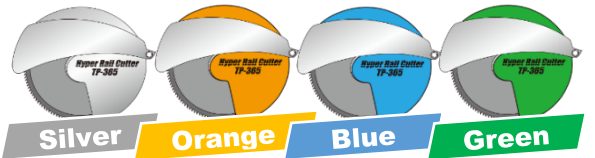

※可動ガード部はシルバーのみ、カバー基本色はシルバー 他色は受注生産になります

- 火花が抑えられ安全性が向上
- 作業時の排出物はレールの切粉のみで環境にも優しい
- 従来より切断時間が大幅に短縮、現場での作業性もアップ!
- チップソーは再研磨可能!

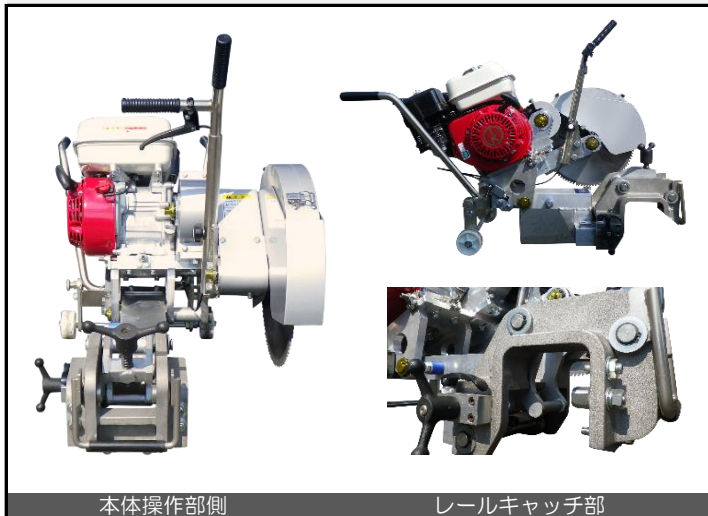


本体操作部側

レールキャッチ部

仕 様		
動 力	エンジン型式	空冷4サイクルガソリン機構 163cc
	定格出力	2.9kw(3.9ps)/1800min-1
	始動方法	リコイルスターター
切 断	切断刃物	φ365チップソー 100ピース
	軸回転速度	838min-1(エンジン1675min-1の場合)
	刃先周速度	16m/sec
	切断時間	各種普通レール 70秒前後/1口 10~20口 (目安)
	切断口数	※上記数値は参考であり、切断するレールの状態(焼き入れレールに限らず)によって異なります。
使用燃料種類 燃料量		無鉛ガソリン 2リットル
本体寸法 全幅×全高×全長		531mm×756mm×1042mm
重 量		約64kg
付属品		13mm・17mm スパナ・プラグレンチ 専用チップソー1枚 専用チップソー収納ケース 1ヶ

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■東京 ■新潟 ■高崎

- 本社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 シモジンパークビル・アネックス 3F
TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425 JR: 054-3431 / 054-3121
- 新潟支社 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-5・4F TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466 JR: 041-3258
- 高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431 TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116 JR: 043-2588



登録: 本社・高崎工場
鉄道保線機械器具の設計・
製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守用車両の
製造委託・販売・保守