



トルクボーイⅡ


ERB-02M

電動式ボルト緊解機！！！！



オプション：PCマクラギ用注油装置

操作パネル

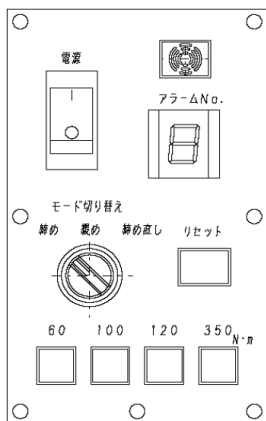

- 締付けは速い回転で始動し最後はオート変速機能により低回転で自動停止します。当初設定したトルクで正確なボルト締結とトルク管理ができます。
- トルクセンサー及び新メモリの機能により、締結時のトルク値をデジタル表示トルク設定(上・下)範囲の可否、PCカードにトルクデータを記録保存でき、お手持ちのパソコンでプリントアウトできます。
- 操作モードは作業用途により「締め」「緩め」「締め直し」の選択ができ下記の締結モード切替で目的の締結トルクの選択ができます。トルク基本設定値は、事前に変更可能です。

締結モード(表示)	60	100	120	350
トルク基本設定値(N・M)	65	100	130	370

構成	重量(kg)
トルクボーイ本体 (35mmソケット1個付)	37
3輪台車	7
新メモリ	3
専用発電機	13
総重量	60

仕様	様
締結トルク範囲	60~400N・m
最大緩解トルク	700N・m
回転方向	左右(但しトルク制御は右のみ)
回転数	高速：100min ⁻¹ /低速：50min ⁻¹
駆動モーター	ACサーボモーター+精密減速機
専用発電機	0.9KVA(インバーター仕様)

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■東京 ■新潟 ■高崎

- 本社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 シモジンパークビル・アネックス 3F
TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425 JR: 054-3431 / 054-3121
- 新潟支社 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-5・4F TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466 JR: 041-3258
- 高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431 TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116 JR: 043-2588



登録：本社・高崎工場
 鉄道保線機械器具の設計・
 製造・販売・保守・改造
 鉄道保安用品及び
 鉄道測定器具の販売
 鉄道保守用車両の
 製造委託・販売・保守