

ハイパーレールカッター TP-365




チップソー1枚と専用ケース付き


- 安全性向上
- 作業時間短縮
- 環境に配慮
- 再研磨可能

カバーは
選べる **4色!!**

※基本色はシルバー 他は受注生産になります。
※ガードはシルバーのみ

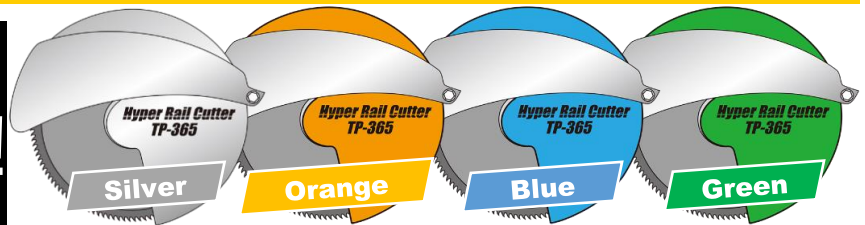


- 火花が抑えられ安全性が向上
- 従来より切断時間が大幅に短縮、現場での作業性もアップ!
- 作業時の排出物はレールの切粉のみで環境にも優しい
- チップソーは再研磨可能!

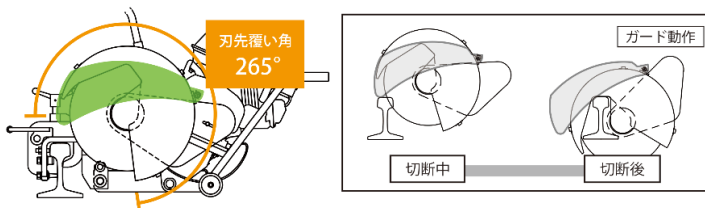

仕様		
動力	エンジン型式	空冷4サイクルガソリン機構 163cc
	定格出力	2.9kw(3.9ps)/1800min-1
	始動方法	リコイルスターター
切断	切断刃物	φ365チップソー 100ピース
	軸回転速度	838min-1(エンジン1675min-1の場合)
	刃先周速速度	16m/sec
	切断時間	各種普通レール 60秒前後/1口 10~20口(目安)
	切断口数	※上記数値は参考であり、切断するレールの状態(焼き入れレールに限らず)によって異なります。
使用燃料種類	燃料量	無鉛ガソリン 2リットル
本体寸法	全幅×全高×全長	480mm×700mm×1025mm
	重量	約57kg
付属品		13mm・17mm スパナ・ブラグレンチ 専用チップソー1枚 専用チップソー収納ケース 1ヶ

※性能向上、作業性を良くするため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



鉄友工業株式会社 www.tetsuyu.co.jp

■東京 ■新潟 ■高崎

- 本社 〒110-0016 東京都台東区台東4-14-8 シモジンパークビル・アネックス 3F
TEL 03-3833-1671 FAX 03-3835-2425 JR: 054-3431 / 054-3121
- 新潟支社 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-5・4F TEL 025-241-3465 FAX 025-241-3466 JR: 041-3258
- 高崎工場 〒370-0046 高崎市江木町 1431 TEL 027-323-7118 FAX 027-323-7116 JR: 043-2588



登録: 本社・高崎工場
鉄道保線機械器具の設計・製造・販売・保守・改造
鉄道保安用品及び
鉄道測定器具の販売
鉄道保守車両の
製造委託・販売・保守